

Quality Cut For Professionals

PROSCUT PCM-15N

商品仕様
2019.1.17現在



主な新機能

長寿命高性能センサー

オートパワーOFF機能により
センサー長寿命化を実現

給紙性能安定セパレーター

給紙部消耗品のユニット化により
交換等による給紙バラつきを軽減

紙片巻き込み防止機構

スリッターの排紙部新機構により
紙詰まりを大幅に軽減

大容量余白箱

大容量余白箱によりハガキ等の長い
ドブもスムーズに排出

1段目・5段目単独調整

1段目と5段目カード長を単独で
0.1mm単位で寸法調整可能


51mm欧米サイズ名刺対応

標準カットモードで51mm欧米サイズ
名刺にも対応(スリッターPL1必要)

Quality Cut For Professionals

PROSCUT PCM-15N

長寿命高性能センサー

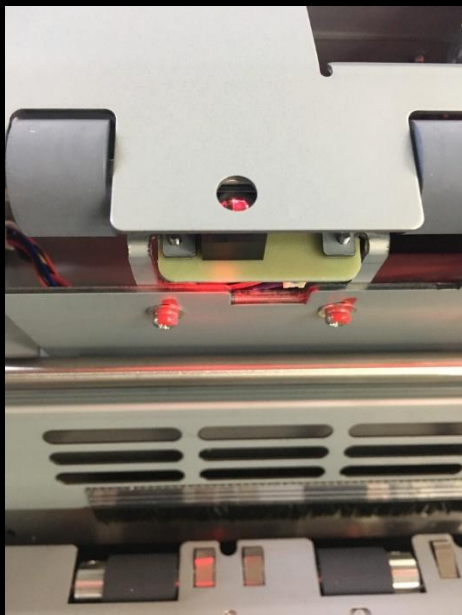

オートパワーOFF回路により色紙検知やホワイトなど特色マーク検知可能な好感度センサーを長寿命化

給紙性能安定セパレーター



新構造の給紙部消耗品セパレーターにより給紙不良や重送などの給紙性能のバラつきを軽減

紙片巻き込み防止機構



新構造の紙片巻き込み防止ガイドによりスリッター内部のドブや名刺の巻き込み・紙詰まりが激減


Quality Cut For Professionals
PROSCUT PCM-15N

大容量余白箱




大容量余白箱によりハガキ等の長いドブもスムーズに排出
 内部容積は従来機種比22%UP

1段目・5段目単独調整

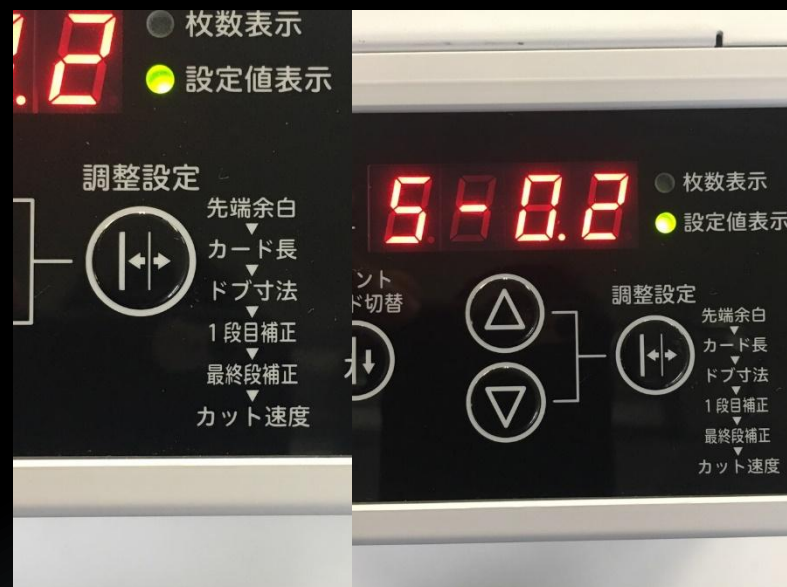

名刺短辺の揃いがわずかにバラつきがちな1段目と5段目の寸法をそれぞれ単独で0.1mm単位調整可能

51mm欧米サイズ名刺対応

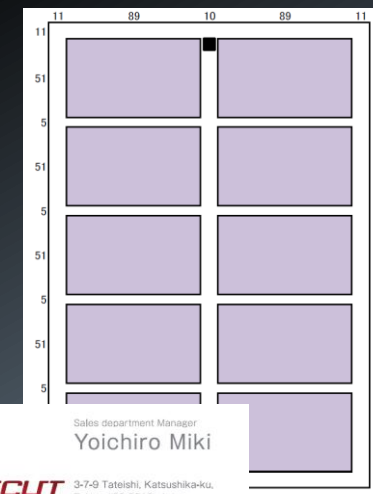

51mm


89mm

標準搭載のカットモード(モード8)で51mm欧米サイズ名刺にも対応
 ※別途OPスリッターPL1が必要です

Quality Cut For Professionals


PROSCUT PCM-15N

スムーズな左右ズレ調整

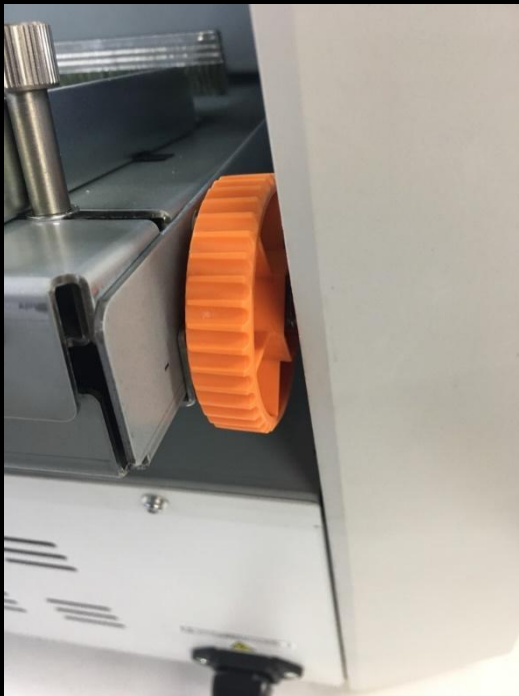

左右ズレ調整ダイヤルが大きく
更に操作しやすく

用紙ガイド強化で精度UP

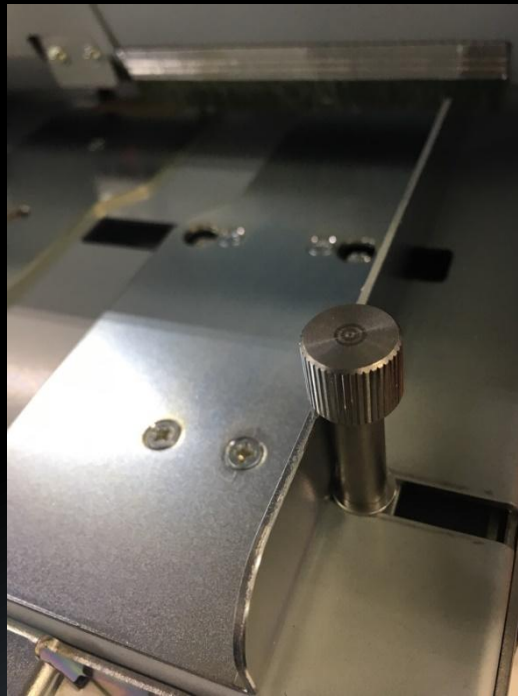

用紙の左右ガイドが簡単に固定可能
搬送スキューやはがき十字カットの
短辺バラつきを軽減しカット精度UP

使いやすい新操作パネル



クリック感を更に向上させたシンプル
で使いやすいボタン式操作パネル
ユニバーサルフォントも採用し
操作ミス・作業ストレスを軽減

PROSCUT PCM-15N 仕様

対応用紙サイズ	A4判(210mm×297mm) A4ノビ(235mm×320mm) 4面連刷はがき台紙(200mm×296mm)
対応用紙厚	t0.08～t0.30mm (64g/m ² ～280g/m ²)
対応用紙種	普通紙、上質紙、コート紙、マット紙 ※粘着剤付きの用紙は不可
給紙トレイ容量 ※紙厚t=0.20mm用紙	最大約50シート (チラシ・チケット等) (名刺連続断裁数:40シート×10面=400枚)
カット方式	ギロチン刃によるスライドカット 丸刃回転によるスリットカット
送りカット	カットモード選択 全15種類
スリッターカット	スリッターユニット交換方式 ※オプションスリッター別売り ※ミシン目、スジ押しあり
送りカット自動補正	カットマーク自動補正

調整機能	先端余白:±2.0mm カットマーク位置:±2.0mm カード長:±0.5mm 送りドブ:±0.4mm 給紙トレイセンターリング位置:±3.0mm 用紙送り速度:高速モード/低速モード 1段目・5段目単独調整:±0.7mm
カット処理時間 ※名刺100枚 ※シングルカット時	高速モード:約45秒 低速モード:約60秒
機体寸法	幅525mm×奥行455mm×高さ311mm ※名刺用製品受け装着時 (梱包荷姿外寸:554mm×529mm×446mm)
重量	約23kg
電源	JP:AC100V 50/60Hz
電源入力	最大0.8A
消費電力	最大38W
推奨使用環境	環境温度:10～40℃ 環境湿度:50%以上(結露なきこと)