

# Quality Cut For Professionals

プロスカット PCM-15N



## カット精度と生産性を追求した新モデル!!

### ◀ 長寿命高性能センサー

オートパワーOFF回路により色紙検知やホワイトなど特色マーク検知可能な高感度センサーを長寿命化。

### ◀ 大容量余白箱

大容量余白箱によりハガキの長い余白もスムーズに排出。  
内部容積は従来機種比22%UP。

### ◀ スムーズな左右ズレ調整

調整ダイヤルを大きくし操作性を向上したことで用紙のセンター位置を簡単にセット可能。

### ◀ 給紙性能安定セパレーター

新構造の給紙部消耗品セパレーターにより給紙不良や重送などの給紙性能のバラつきを軽減。

### ◀ 名刺短辺寸法の不揃いを解消

名刺短辺の揃いがわずかにバラつきがちな1段目と5段目の寸法をそれぞれ単独で0.1mm単位調整可能。

### ◀ 用紙ガイド強化で精度UP

用紙の左右ガイドが簡単に固定可能。搬送スキューやはがき十字カットの短辺バラつきを軽減しカット精度が向上。

### ◀ 紙片巻き込みを軽減

新構造の紙片巻き込み防止ガイドによりスリッター内部の余白や名刺の巻き込み・紙詰まりを大幅に軽減。

### ◀ 51mm欧米サイズ名刺対応

標準搭載のカットモード(モード8)で51mm欧米サイズ名刺にも対応。  
※別途OPスリッターPL1が必要です。

### ◀ 使いやすい新操作パネル

クリック感を更に高めたシンプルで使いやすいボタン式操作パネル。  
ユニバーサルフォントも採用し操作ミス・作業ストレスを軽減。

■A4からベタチラシ(200×283mm)や4面ベタDM(971×141mm)切り出し可能 ■カットマーク読取機構で、1枚1枚裁断位置を自動修正  
■逆転排紙機構搭載 ■用紙面付・伸縮誤差は、0.1mm単位で調整可能 ■静音設計で静かな作動音を実現 ■クラス最大容量の余白箱搭載  
■紙詰まり除去が容易 ■多様なカスタマイズ対応

# プロスカット


# PROSCUTならオンデマンドのジョブを変える! 価値を高める!

### 名刺

**背景無地**



**背景ベタ**

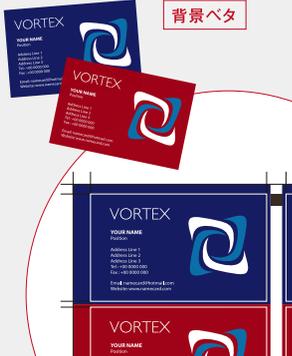

背景無地の名刺だけでなく、全面ベタデザインの名刺も塗り足しの裁ち落としとしてキレイに仕上がります。

**日本郵便 4面連刷ハガキ**



4面ハガキで出力し十字カット。印刷コストは1/4!!

年賀状十字カット: スリッター PN2

**オリジナル ベタDM**



フチなしベタDMにも対応

ベタDM: スリッター PH2

### すじ押し(2つ折りカード)



カットと同時にミシンやすじ押し加工が可能。チケットやクーポン、2つ折りカード等が簡単に作成できます。

すじ押し: スリッター PC1  
ミシン: スリッター PP1

### チラシ(裁ち落とし)



プリンター出力時の周囲の余白を裁ち落とし、全面フチなしベタデザインの仕上げが可能。A4ノビ紙を使えば、A4サイズぴったりでの裁ち落としも可能です。

いずれかを選択可能

A4用紙 ▶ A4より小さいフチなし  
A4ノビ用紙 ▶ A4ピッタリでフチなし


A4: スリッター PF1  
A4ノビ: スリッター PW2

### その他



卓上POP      プライスカード      カレンダー

ウェディングツール      クーポンチケット      整理券      ポケットティッシュ(台紙)



3列切り出し

ご希望の仕様で1台からマシンのカスタマイズが可能です。複数のミシン目やスジ押しが可能なのでオリジナルの三つ折り名刺や複数ミシンの回数券チケットも作成可能。A4からの3列以上の切り出しも可能です。

### カスタマイズ



全てはお客様の成功のために

製品仕様			
対応用紙サイズ	A4判 (210mm×297mm) A4ノビ (235mm×320mm)	日本郵便4面連刷ハガキ (200mm×296mm)	先端余白: ±2.0mm      カットマーク位置: ±2.0mm カード長: ±0.5mm      水平余白: ±0.4mm
対応用紙厚	t0.08~t0.30mm (64g/m <sup>2</sup> ~280g/m <sup>2</sup> )	調整機能	給紙トレセンタリング位置: ±3.0mm 用紙送り速度: 高速モード/低速モード 1段目・5段目単独調整: ±0.7mm
対応用紙種	普通紙、上質紙、コート紙、マット紙 ※粘着剤付きの用紙は不可	カット処理時間 ※名刺100枚 ※シングルカット時	高速モード: 約45秒 低速モード: 約60秒
給紙トレー容量 (0.2mm厚用紙の場合)	最大約50シート (チラシ・チケット等) 名刺連続断裁数: 40シート×10面=400枚	機体寸法	幅525mm×奥行455mm×高さ311mm ※名刺製品受 装着時 (梱包荷姿外寸: 554mm×529mm×446mm)
カット方式	ギロチン刃によるスライドカット 丸刃回転によるスリットカット	重量	約23kg
送りカット	カットモード選択 全15種類	電源	AC100V, 50/60Hz
スリッターカット	スリッターユニット交換方式 ※オプションスリッター別売り(22種類) ※ミシン目、スジ押しあり	電源入力	最大0.8A
送りカット自動補正	カットマーク自動補正	消費電力	最大38W
		推奨使用環境	環境温度: 10~40℃ 環境湿度: 40%以上 (結露なきこと)

製造販売元・修理サポートセンター

**インターテクノ株式会社**

お問い合わせは

お問い合わせやご相談は当社へ

**JUST 株式会社 ジャストコーポレーション**

〒918-8216 福井県福井市殿下町45-68-1 営業所: 東京・大阪・名古屋・広島・福岡  
TEL: 0120-541-053 FAX: 0120-18-5239 スマートフォン・携帯電話からは0776-52-3004  
WEB: <https://www.just-shop.jp/meishi-related/>

●本カタログの掲載商品及び仕様は、2019年1月現在のものです。  
●価格・仕様・カラーなどは商品改良時に予告なしに変更することがありますのでご了承ください。